


1入力4出力 SDI 分配器 ISD-104A

ISD-104A は、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI などの多規格に対応した1入力4出力分配器です。

<概略仕様>

対応規格	: SMPTE424M準拠(3G-SDI) SMPTE292M準拠(HD-SDI) SMPTE259M-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠
入力信号	: NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1系統 BNC
出力信号	: NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 4系統 BNC
信号補償距離	: 3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70 mまで自動補償 HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて100 mまで自動補償 SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5C2V同軸ケーブル相当にて200 mまで自動補償
その他の機能	: SDI信号のリクロック機能 入力信号の自動判別による出力スルーレート切替機能
電源	: AC 100 V ~ AC 240 V 50 Hz ・ 60 Hz
消費電力	: 3 W
質量	: 約670 g
動作温湿度範囲	: 0 °C~40 °C 20 %RH~90 %RH (但し結露無きこと)
保存温湿度範囲	: -20 °C~70 °C 20 %RH~90 %RH (但し結露無きこと)
外形寸法	: 幅130 mm 高さ44 mm 奥行130 mm (突起物を含まず)
付属品	: 2P-2S電源コード(100V系) 1本、ACコードクランプ 1個、電源スイッチカバー 1個
別売品	: ラックマウント金具 1台実装用 MK-12E1, 2台実装用 MK-12E2, 3台実装用 MK-12E3

<外観図>

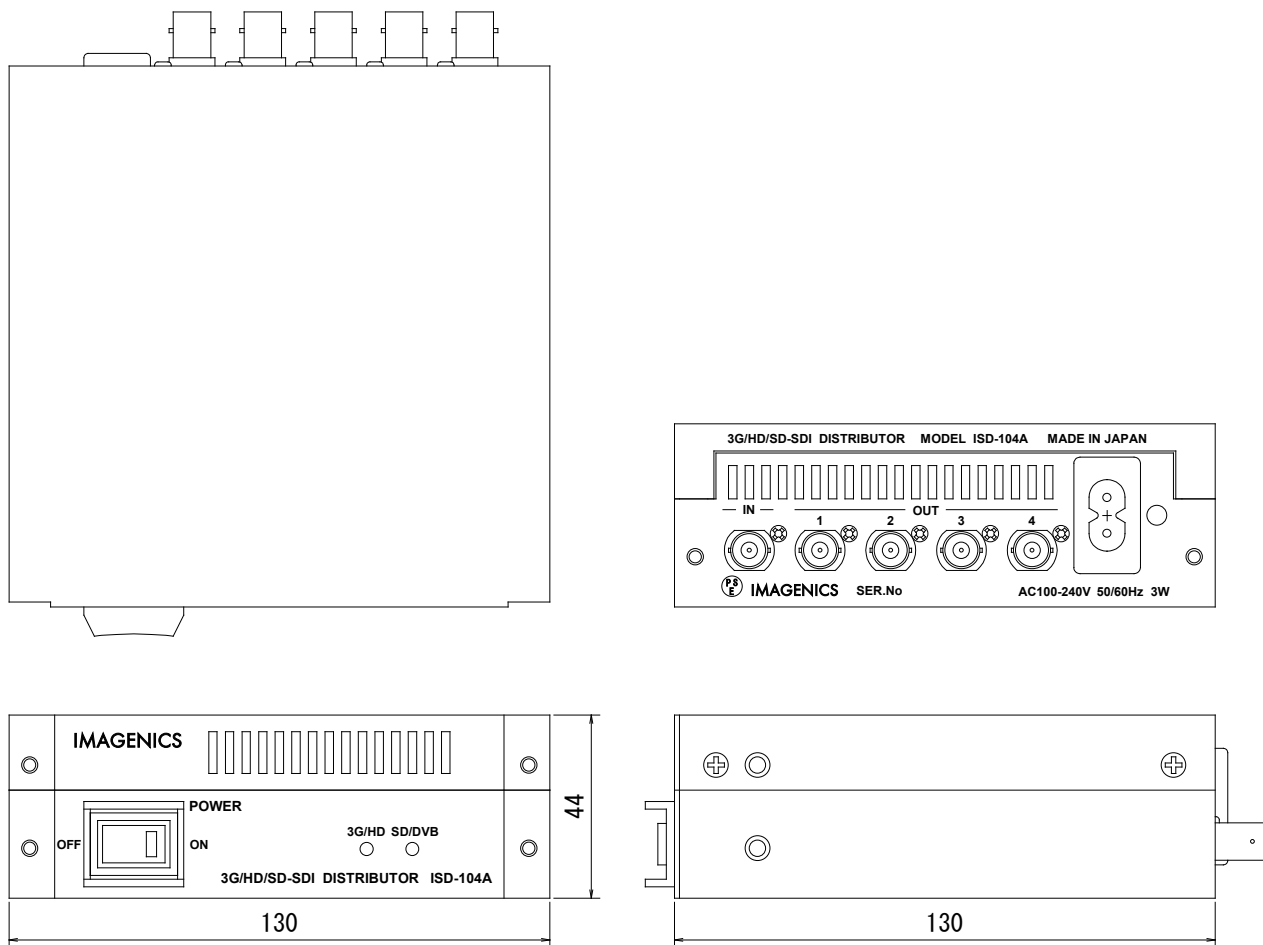

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ISD-104A