

VC-A61P UHD PTZ IPカメラ

Lumens[®]
Your Success...Our Passion!

Lumens™ VC-A61P UHD パン/チルト/ズーム (PTZ) IPカメラは、プロ向け 1/2.5 インチ画像センサー、30fps の 4K ウルトラ HD 出力を備えています。電源は 12V 入力または経済的かつ設置を容易にする PoE+ (Power over Ethernet) により供給されます。優れた 30x 光学ズームレンズ、優れたホワイトバランス、露出モードは暗い場所でも、会議室の明暗の極端なコントラストでも、鮮明な映像を提供します。

VC-A61P は、イーサネット、HDMI、3G-SDI などの様々なインターフェイスに対応しています。H.264 / H.265 形式によりライブ放送をサポートします。この機能により、同時に画像を出力できるだけでなく、最高の画質とすべてのビデオ機器に対する互換性が実現されます。カメラは広範囲の撮影角度をカバーし、スムーズな PTZ 操作で、高速、静音、正確な位置決めを実現します。

VC-A61P を講演会の録画、ビデオ会議、ライブ放送に活用することができます。



主な機能

- 4K UHD 30fpsおよび1080P 60fpsのビデオ信号出力形式
- 30倍の光学ズーム、68°の水平視野角
- トリプルビデオストリーミング、出力形式H.264 / H.265
- 電源を供給するためにネットワークケーブルを使用するPoE (Power over Ethernet) に対応
- イーサネット、HDMI、3G-SDIによる同期画像出力
- 44.1K/48Kサンプリング周波数でのAAC/G.711エンコーディングによる音声入力
- ローカルエリアネットワーク環境からカメラを操作するLumens VMSソフトウェアを無料提供

IPストリーミング形式


ストリーミング		1		2	3
設定		H.265		H.264	H.264
解像度		4K	1080p / 720p	1080p / 720p	640x360
フレームレート	59.94 Hz	29.97	59.94 / 29.97	59.94 / 29.97	29.97
	50 Hz	25	50 / 25	50 / 25	25
ビットレート		20000 kbps ~ 2000 kbps		20000 kbps ~ 2000 kbps	5000 kbps ~ 512 kbps
音声伝送		AAC / G.711			
PoE+		あり			

製品仕様

センサー	1/2.5インチ8MP CMOS
ビデオ形式	解像度：4K*/1080p/720p フレームレート：59.94/50/29.97/25 *4Kは29.97/25のみをサポートします
ビデオ出力 (HD) インターフェイス	3G-SDI、HDMI、イーサネット
光学式ズーム	30倍
水平視野角	68°
パン角度	+170° ~ -170°
パン速度	300°/秒に対応
チルト角度	+90° ~ -30°
チルト速度	300°/秒に対応
絞り	F1.6 ~ F3.4
焦点距離	4.6mm ~ 135mm
シャッター速度	1/1 ~ 1/10,000 秒
最小被写体距離	1.5m (ワイド/望遠)
ビデオS/N比	50dB以上
最小照度	0.1ルクス (F1.6、50IRE、30fps)
フォーカスシステム	自動、手動
ゲイン制御	自動、手動
ホワイトバランス	自動、手動
露出制御	自動、手動
WDR	あり

3D NR	あり
画像の反転	あり
プリセット位置	256
複数ビデオストリーミング	H.265 4K 30fps H.264 1080p 60fps H.264 640x360 30fps
音声圧縮形式	G.711 / AAC
カメラ制御インターフェイス	RS-232 / RS-422 / イーサネット
カメラ制御プロトコル	VISCA / PELCO D / ONVIF
タリ-ライト	あり
PoE	PoE+(IEEE802.3at)
ビデオストリーミング	RTSP / RTMP / MPEG-TS / SRT
ビデオ圧縮	H.265 / H.264
音声入力	ライン入力/マイク入力、フォンジャック3.5mm x1
音声出力	イーサネット / SDI / HDMI
IRパススルー	あり
IRレシーバー	あり
IRリモコン	あり
DC入力	12V +/- 20%
消費電力	16W
重量	2 kg (4.4ポンド)
寸法	174 x 186 x 187 mm (6.9 x 7.3 x 7.3インチ)

I/O接続

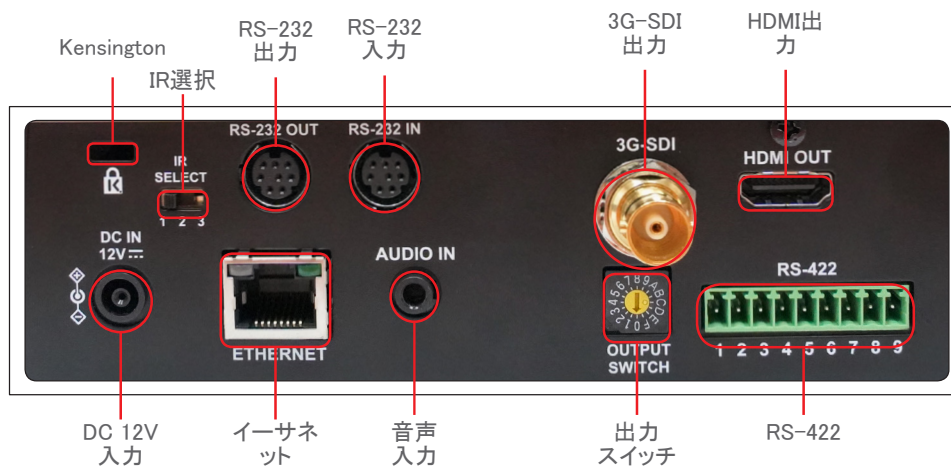

4.2.2 カメラを天井に設置する


4.2.2.1 必要な工具やアクセサリを準備

1. 箱内のアクセサリ（プレートA, B、スクリュー:シルバー×8 黒×2
2. シーリングマウント金具用スクリュー ×4
3. ドリル、スクリュードライバー、梯子


4.2.2.2 本体寸法

寸法：174 (D) ×187 (W) ×190 (H) mm

重量：2.0kg

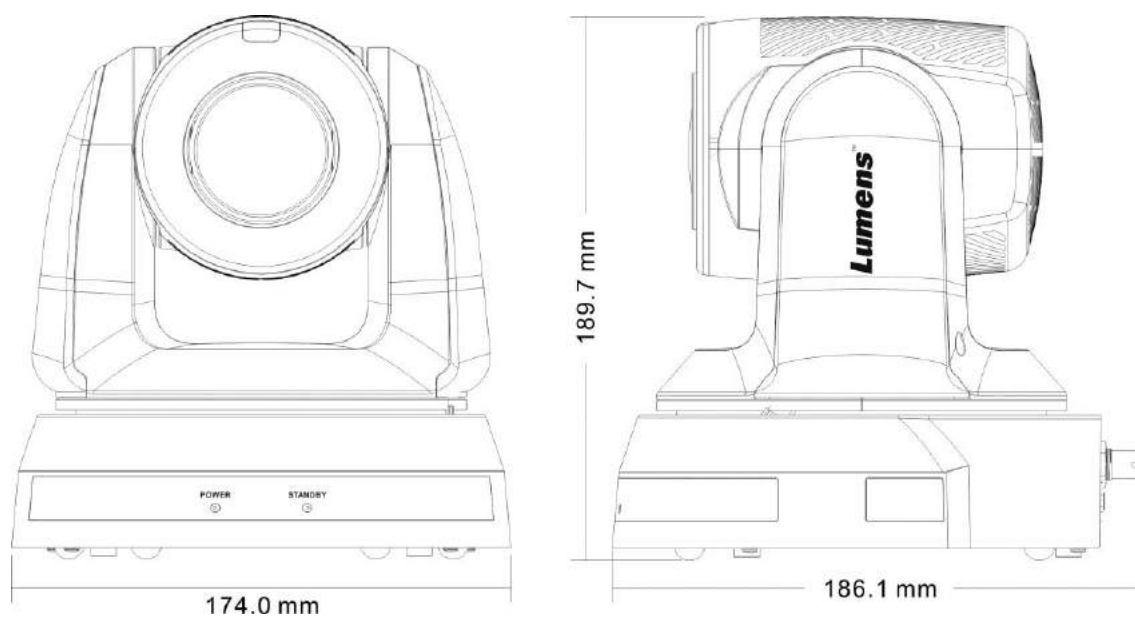

4.2.2.2 最大カメラ回転

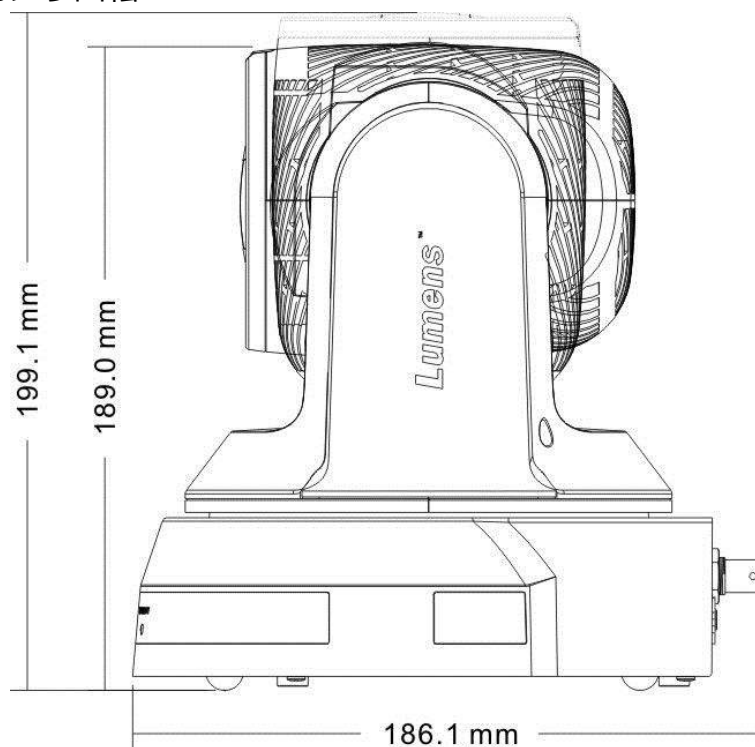

4.2.2.4 寸法

1. 底面

カメラは1/4"-20UNC三脚に設置することが可能です。

