



# ARCS FOCUS

## CONSTANT CURVATURE WST® ENCLOSURE



ARCS® FOCUSはコンスタントなカーブチャーを持つWST®エンクロージャーです。ARCS® WIDE/FOCUSファミリーの中で、高いSPLを持ち、狭いカバレッジを生み出します。

ARCS® FOCUSは2ウェイのパスシブデザインで公称インピーダンスは8Ωです。パスレフ型エンクロージャーに12インチのLFスピーカーと、DOOSC®ウェーブガイドに連結された3インチのダイアフラムコンプレッションドライバーを備えています。キャビネットは高品質のバルト地方産のパーティ合板を使用し、優れた音響特性とメカニカル性を実現しています。ボールマウントソケットが装備されているので、SB18mサブウーファーの上にマウントすることが可能です。

ARCS® FOCUSの公称再生周波数帯域は55Hz~20kHzです。低域を拡張するSB18mサブウーファーを加えれば、このレスポンスを32Hzまで広げることができます。DOOSC®HFウェーブガイドは、15°x90°の対照パターンの指向性を生み出します。

カップリングバーを使用すれば、ARCS® FOCUSをコンスタントなカーブチャーを持つ垂直アレーまたは水平アレーにすることができ、HFのDOOSC®ウェーブガイドにより、エレメント間の音響的なカップリングを損なうことなくアレーを組み立てることができます。WST®の基準が実行され、アレーは真のラインソースとみなされます。WST®のラインソースはスムーズな音色特性とカバレッジを生み出し、周波数域全体において余計な干渉を生み出しません。

ARCS® FOCUSはLA4またはLA8によってドライブされ、これによりシステムのリニアライズ、プロテクションの最適化が可能になります。



周波数特性 (-10dB) 55 Hz - 20 kHz ([ARCS WIFO] プリセット)

公称の指向性 (-6dB) 15° x 90° 対称

最大音圧レベル<sup>1</sup> 137 dB ([ARCS WIFO] プリセット)

入力 (連続) 450 W ([ARCS WIFO] プリセット)

コンポーネント LF: 1 x 12" 耐水性  
HF: 1 x 3" ダイアフラム・コンプレッションドライバー  
公称インピーダンス: 8 Ω


リギング<sup>2</sup> (BGV-C1 準拠) WIFOLIFT 水平アレーのARCS® WIDEまたはFOCUSを4台まで

WIFOBUMP 垂直アレーのARCS® WIDEまたはFOCUSを8台まで

ボールマウント・ソケット WIFOSOCK ARCS® WIDEまたはFOCUSを1台まで


クランプ・アッセンブリ CLAMP250 ARCS® WIDEまたはFOCUSを6台まで

フィジカル・データ W/w x H x D 365/252 x 759 x 444 mm  
重量 38 kg  
コネクター 2 x 4-pin スピコン  
キャビネット バルト海産、パーティ合板  
仕上げ グレイブラウン RAL 8019® か ピュアホワイト RAL 9010®  
特注色 RAL 特注色プログラム  
フロント 腐食防止加工を施したスチールグリル  
音響透過性のあるAimetグリルクロス  
リギング 高強度スチール  
防塵・防滴規格 IP 45 準拠

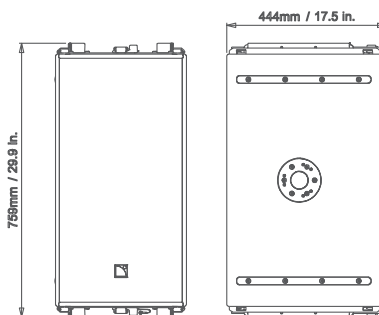

FRONT

SIDE



TOP

1 プリセットと適切なEQセッティングで、10dBのクレストファクターを持つピンクノイズを用いて計測した、自由空間上 1 mでの最大音圧レベル

2 L-ACOUSTICS製品のインストールに関するメカニカルデータと制限はSOUNDVISIONソフトウェアで定義されます

**ベストエレクトロニクス株式会社**

WWW.L-ACOUSTICS.COM

仕様規格・外観は、予告なく変更することがあります。

本社 〒130-0011 東京都墨田区石原 4-35-12 TEL 03-6661-3825 FAX 03-6661-3826

大阪営業所 〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-4-14 TEL 06-6359-7163 FAX 06-6359-7164

URL: <http://www.bestecaudio.com>

Email: [info@bestecaudio.com](mailto:info@bestecaudio.com)