


仕様

- 総合仕様
 - 形式 バスレフ型 パワード・スピーカー
 - 再生周波数帯域 70 Hz - 18 kHz
(LOWおよびHIGHコントロール：センター)
 - 最大出力音圧レベル 103 dB SPL (20W, 1m on axis)
 - 最大外形寸法 (W x H x D) 292 x 214 x 192 mm
 - 重量 3.9 kg
 - スピーカー部
 - スピーカーユニット JA1060 (10 cm, Cone) x 2
 - 出力音圧レベル 90 dB SPL (1W, 1m on axis)
 - 公称インピーダンス 4 Ω (8 Ω x 2)
 - アンプ部
 - 定格出力 20 W @ 1 kHz, THD=0.5%, RL=4Ω
 - 周波数帯域 40 Hz - 20 kHz
 - 入力感度/インピーダンス
 - ／端子 MIC : -50 dB/10 kΩ/フォンジャック
LINE 1 : -10 dB/10 kΩ/フォンジャック
LINE 2 : -10 dB/10 kΩ/フォンジャック
LINE 3 : -10 dB/10 kΩ/ピンジャック
LINE OUT : -10 dB/600 Ω/フォンジャック
 - ハム&ノイズ ≦-73 dB (VOLUMEコントロール：最小, fc=12.7 kHz, 6 dB/oct LPF)
 - コントロール MASTER, MIC
LOW : ±10 dB - 80 Hz
HIGH : ±10 dB - 10 kHz
POWER : "ON/OFF"
 - 電源 AC 100 V, 50/60 Hz
 - 消費電力 25 W
- 0 dB = 0.775 Vrms

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ブロックダイアグラム

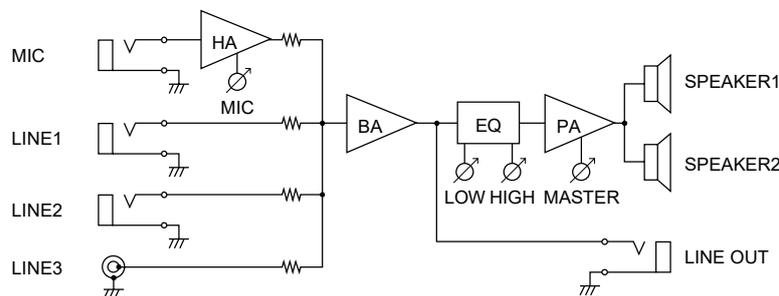

寸法図

